

MINIAMOLADORAS ANGULARES BL 40V^{máx} XGT 125 mm GA005G / GA013G

Equivalente a una miniamoladora de 1.000 W.

XGT 2,5 4,0 Ah

XGT 40V^{Li-ion}
max XGT BL MOTOR AFT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY BRAKE



GA005G

Vista
360°

GA013G
Con interruptor de palanca.

Vista
360°



Prestaciones

- ▶ Rendimiento y eficiencia superiores a las amoladoras eléctricas de 1.000W.
- ▶ Solución a batería para trabajos industriales. Excelente en trabajos pesados continuos.
- ▶ En mampostería, la potencia es un 40% más alta que la serie DGA404, similar a la serie 9564H.
- ▶ Alta durabilidad; Los rodamientos de bolas de mayor tamaño soportan la alta potencia de la herramienta XGT protegiendo el motor; Nuevo interruptor con desgaste de contacto reducido.
- ▶ El nuevo protector de disco sin herramientas permite un ajuste del ángulo rápido y fácil.
- ▶ La tecnología AFT apaga el motor si la velocidad disminuye de repente o la rueda se ve obligada a detenerse (por ejemplo, un bloqueo).
- ▶ Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad para el usuario.
- ▶ El motor BL elimina las escobillas de carbón, lo que permite que el funcione de manera más eficiente para una vida útil más larga. También está controlado electrónicamente para optimizar el uso de energía de la batería para un mayor tiempo de trabajo por carga.
- ▶ El motor BL utiliza eficientemente la energía para hacer coincidir el par y las r.p.m. con las demandas que pueden cambiar durante el trabajo.
- ▶ El arranque suave suprime la reacción de arranque para arranques suaves y una vida útil más larga del engranaje.
- ▶ La empuñadura se puede instalar en cualquier lado de la herramienta para comodidad del usuario. El protector de disco protege al usuario de la dispersión accidental del disco o alguna pieza. Bloqueo del eje para facilitar el cambio de la rueda.

PARA TRABAJOS INDUSTRIALES

TECNOLOGÍA AFT


Características

Batería	40Vmáx XGT	Potencia sonora*	92 / 93 dB
Motor	BL	Incertidumbre sonora	3 dB
Revoluciones por minuto	0 - 8.500	Nivel de vibración	6,5 m/s ²
Diámetro exterior de disco	125 mm	Incert. de vibración	1, 5 m/s ²
Diámetro interior de disco	22,23 mm	Peso	3,6 kg
Presión sonora*	81 / 82 dB		

*Primer dato para GA005G y segundo dato para GA013G.

Dimensiones

Dimensiones (mm)	GA005G	GA013G
Largo (L)	410	410
Ancho (W)	140	140
Alto (H)	168	168

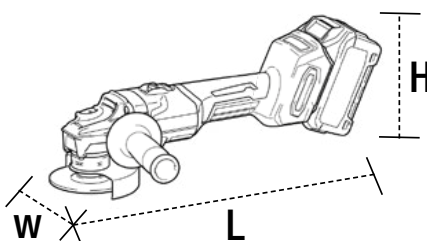

Manual de instrucciones



GA005G



GA013G

Makita recomienda

**Batería 40Vmáx
4,0 Ah XGT**



191B26-6

**Batería 40Vmáx
2,5 Ah XGT**



191B36-3

**Cargador rápido
40Vmáx XGT**



191E07-8

Equipo básico

GA005GZ / GA013GZ:

Disco de desbarbe acero inoxidable 125 mm, protector de disco, empuñadura auxiliar. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

GA005GM201 / GA013GM201:

Disco de desbarbe 125 mm, protector de disco, empuñadura auxiliar, 2 baterías (4,0 Ah), cargador 40Vmáx XGT y maletín Makpac tipo 4.